

Aspiratiedetector: IAS-1 / IAS-2







- Aspiratiedetector geschikt voor het monteren van een optische rookmelder.
- IAS-1 is geschikt voor één buis van max. 100 meter en één rookmelder.
- IAS-2 is geschikt voor twee buizen van max. 100 meter elk en twee rookmelders.
- Zeer geschikt voor o.a. liftschachten en cel- of verblijfsruimtes.
- EN54-20 gekeurd met VdS-certificaat en CPD-keur.

De IAS-1 en de IAS-2 zijn aspiratiedetectoren welke gebruik maken van standaard optische rookmelders (conventioneel of analoog). De toegepaste rookmelder wordt aangesloten op de brandmeldcentrale. De gevoeligheid is afhankelijk van het merk en type van de rookmelder. Het aantal toegestane aanzuigpunten in de aspiratiebuis is ook afhankelijk van de gebruikte rookmelder en varieert tussen de 1 en de 18. De rookmelder wordt niet meegeleverd. De detectoren hebben luchtstroombewaking op de aanzuigbuis (aanzuigbuizen) en een instelbare vertragingstijd voor de luchtstroomstoringsmelding. Hierdoor zijn de detectoren erg geschikt voor ruimtes met wisselende luchtdruk (liftschachten, cellen).

De IAS-1 en IAS-2 zijn voorzien van luchtfilters en indicatielampjes, zijn eenvoudig met de hand te programmeren en worden extern gevoed door een EN54-4 voeding van 24V.



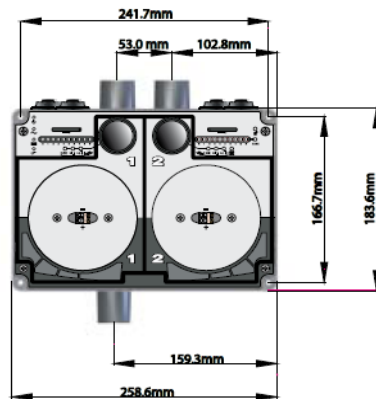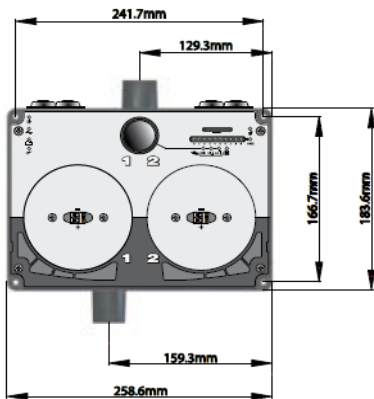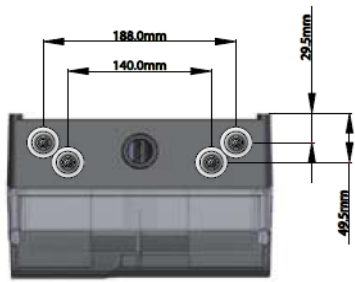

De IAS-1 is geschikt voor één buis van max. 100 meter en één rookmelder.

De IAS-2 is geschikt voor twee buizen van max. 100 meter elk en twee rookmelders.

Benodigde voeding: 24Volt DC 1,5A
 Stroomverbruik: 300mA max.
 (rookmelders worden uit de bmc gevoed)
 Omgevingstemperatuur: -10 tot + 60°C
 Luchtstroomcontrole: per buis
 Detectiegevoeligheid: afhankelijk van de gebruikte melder
 Uitgangen: Storing
 VdS-nummer: G206066
 CPD-nummer: 20585



- Bestelnummers: IAS-1: Eén-kanaals aspiratiedetector, geschikt voor één rookmelder, EN54-20, VdS, CPD
- IAS-2: Twee-kanaals aspiratiedetector, geschikt voor twee rookmelders, luchtstroomcontrole per buis, EN54-20, VdS, CPD
- Opties: VSP-850-G: Extra filter in de aanzuigbuis
 BF562-1: Voeding, 24V 1,5A, in metalen kast, ruimte voor twee accu's 12V 17Ah, volgens nieuwste EN54-4/2, met VdS en CPD-certificaat

Aerocheck

Tel: 0566-623920

Email: info@aerocheck.eu

www.aerocheck.eu

[Aspiratiedetector: IAS-1 / IAS-2](#)