

## Thermische detectiekabel: SLP-EN



Controlemodule voor lineaire thermische detectie met een vaste aanspreektemperatuur, geschikt voor parkeergarages, natte ruimtes, roltrapruimtes, vries- en koelcellen, Atex omgevingen enz.

De FT-thermomaximaalkabel is een lineaire hittekabel welke een signalering geeft bij een bepaalde maximum waarde. De kabel is makkelijk te installeren en heeft een vaste alarmtemperatuur: 78°C of 88°C. Bij deze temperatuur zullen de aders contact met elkaar maken. Na een brandmelding moet (een deel) van de kabel vervangen worden.

De controlemodule SLP-EN geeft via een display aan waar (op hoeveel meter) de oververhitting heeft plaatsgevonden.


De SLP-EN kan werken met 2 aparte zones van ieder maximaal 1000 meter kabel per zone. De afstandsbepaling is tot op ca. 1 meter nauwkeurig. Per zone is een end-of-linemodule benodigd.

De twee zones kunnen ook gebruikt worden voor het aansturing van een blussing: de kabels moeten dan in beide in hetzelfde bewakingsgebied zijn aangebracht zodat een twee-melder afhankelijkheid gecreëerd kan worden.

De SLP-EN heeft twee alarmcontacten en twee storingscontacten zodat iedere zone separaat gemeld kan worden. De SLP-EN heeft een CE en EN54-28-keur.

- Dual zonemonitor
- Display (2 regels) met afstandsmelding
- Tot 1 kilometer kabel per zone
- Bescheiden afmetingen
- Laag stroomverbruik (15mA)
- IP65 behuizing
- Alarmcontact per zone
- Storingscontact per zone
- Halogeenvrije kabel



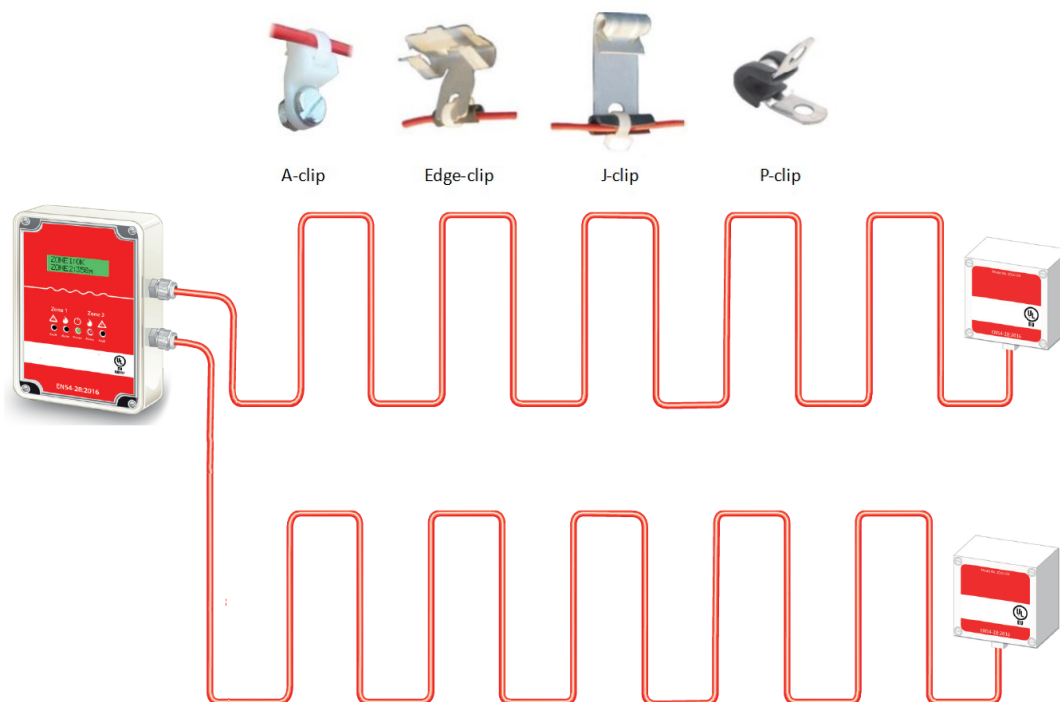

#### Technische specificaties

Afmetingen	180 x 120 x 60,5mm (h,b,d)
IP-klasse	IP65
Stroomverbruik in rust	<15mA
Stroomverbruik in alarm	<40mA
Aansluitspanning	12 tot 36V gelijkstroom
Aantal zones	2
Kabellengte	1.000 meter per zone 1 meter minimaal
Eindweerstand	1 kOhm
Aantal relais uitgangen	2 x alarm en 2 x storing
Optische signalering	Alarm-led Storing-led Spanning aanwezig-led
Akoestische signalering	Interne zoemer

Bestelnrs.:	SLP-EN:	Controlemodule voor FT-kabel, 2 zones, EN54-28 gekeurd
	SLP-EOL:	End-of-linemodule voor SLP-EN met testfaciliteiten
	FT-78-EN:	Kabel met vaste alarmtemperatuur van 78°C
	FT-88-EN:	Kabel met vaste alarmtemperatuur van 88°C

Opties:	BF560-12	12V 2A EN54 voeding
	BF560-24	24V 1,5A EN54 voeding

**Aerocheck**

Tel: 0566-623920

Email: [info@aerocheck.eu](mailto:info@aerocheck.eu)

[www.aerocheck.eu](http://www.aerocheck.eu)

[Thermische detectiekabel](#)