

## Aspiratiesystemen: Filters



**Aspiratiesysteem:**  
**ASD1, LASD1, IAS-1 en ILS-1**  
**1x filter: 2-FL53 (grof filter)**



**Aspiratiesysteem:**  
**ASD2, LASD2, IAS-2 en ILS-2**  
**2x filter: 2-FL53 (grof filter)**



**Aspiratiesysteem:**  
**IFT-PT (Pico), IFT-1T, IFT-4DT,**  
**IFT-6DT en IFT-15DT**  
**1x filterset: 2-FL50 (grof filter**  
**2-FL53 en fijn filter 2-FL56)**



**Aspiratiesysteem:**  
**VESDA VLF, VLC, VLP en VLS**  
**1x filter: VSP-005**





**Aspiratiesysteem:**  
**VESDA-E VEP, VES en VEU**  
**1x filter: VSP-962**



**Aspiratiesysteem:**  
**VESDA-E VEA**  
**1x filter: VSP-972**

Aspiratiesystemen moeten regelmatig worden voorzien van nieuwe filters in verband met vervuiling. Een aspiratiesysteem zuigt gemiddeld 25 liter lucht per minuut aan wat neerkomt op 36.000 liter per dag. In de aangezogen lucht zal ongetwijfeld stof aanwezig zijn en afhankelijk van de omgeving moeten de filters één of meerdere keren per jaar vervangen worden. Bij de Vesda filters geeft het systeem zelf aan wanneer ze vervuild zijn of er wordt een melding gegeven als er een bepaalde vervangingsdatum is geprogrammeerd.

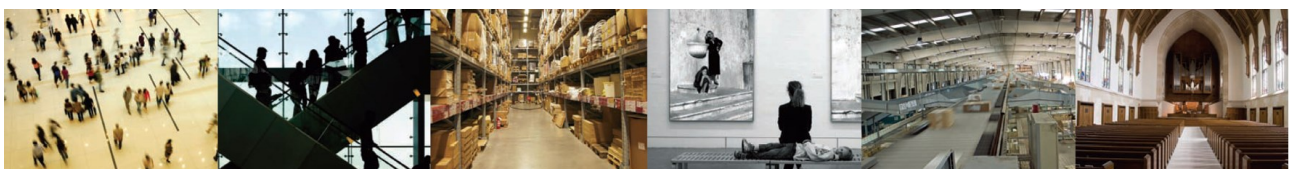

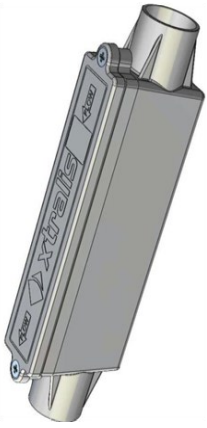

**Buisfilter:**

**VSP-850-G en VSP-850-R**

**1x filterset: VSP-855 (grof en fijn filter)**



**Industriefilter:**

**2-FLU2 en 2-FLU1**

**1x filter voor 2-FLU2: 2-FL54 (medium)**

**1x filter voor 2-FLU1: 2-FL58 (fijn)**



**Celfilter:**

**2-FLU1-01**

**1x filternummer: 2-FLU 1/8**



**Chemisch filter:**

**2-FLU-XX (XX staat voor het type gas welk gefilterd wordt, bijvoorbeeld chloor: CL)**

**Bestelling in overleg**